

2.2. Loop de Programação

O procedimento de parâmetros de programação é mostrado no fluxograma. Basicamente, é implementado por:


1. Leitura de “Iniciar Configuração”
2. Leitura de todos os códigos de barra necessários para parâmetros que atendam aplicações.
3. Leitura de “Finalizar Configuração” para finalizar a programação.
4. Para salvar os parâmetros permanentemente, leia “Salvar Parâmetros”.
5. Para voltar para as configurações padrão, leia “Definir todos os Padrões”.

2.3. Configurações Padrão de Fábrica

As configurações padrão de fábrica são mostradas com <> e em negrito nas seções seguintes. Faça as suas próprias configurações seguindo os procedimentos deste manual. Para salvar as configurações permanentemente, leia o código de barras de “Salvar Parâmetros” na “Página Principal de Configurações”. Caso contrário, as configurações serão perdidas após o decodificador ser desligado e todas as configurações voltarão às configurações previamente salvas.

Ao ler os códigos de barras “Configurar todos como Padrão”, as configurações voltarão a ser as configurações padrão de fábrica.

2.4. Página Principal de Configuração

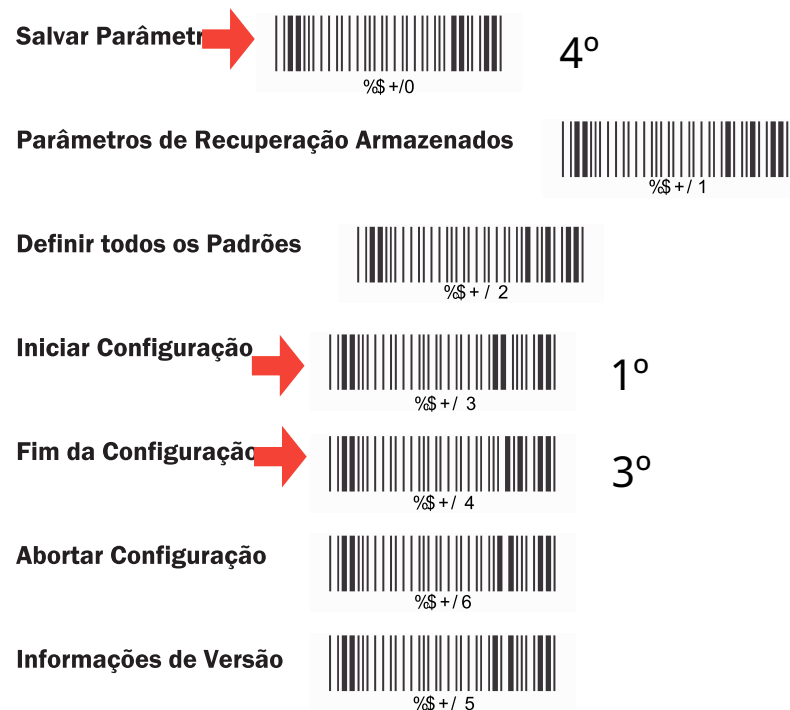

Salvar Parâmetros -

Os parâmetros serão salvos permanentemente.

Parâmetros de Recuperação Armazenados -

Substitua os parâmetros atual pelos parâmetros salvos da última vez.

Definir todos os Padrões -

Definir todos os parâmetros como configurações padrão de fábrica.

Abortar Configuração -

Encerrar o procedimento de programação atual.

Informações de Versão -

Mostrar a versão e o código de data do decodificador.

B> Configuração Suplementar

<Not Transmit>



%0B33

Transmit 5 Digits



%0B32

Transmit 2 Digits



%0B31

Transmit 2&5 Digits



%0B30

2°

C> Transmissão de Dígito de Verificação

UPC-A Check Digit
Transmission <ON>



%0A12

UPC-E Check Digit
Transmission <ON>



%0B12

EAN-8 Check Digit
Transmission <ON>



%0A88

EAN-13 Check Digit
Transmission <ON>



%0AH1

ISSN Check Digit
Transmission <ON>



%0BK4

OFF



%0A10

OFF



%0B10

OFF



%0A80

OFF



%0AH0

OFF



%0BK0

5.3. Parâmetros Code 39

Tipo de Código

<Standard>



%0EH1

Full ASCII



%0EH0

Italian Pharmacy/Code 32

<OFF>



%0E80

Italian Pharmacy/
Code 32 ON



%0E88

B> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate
Check Digit>



%0EM2

Calculate Check Digit
& Transmit



%0EM6

Calculate Check Digit
& Not Transmit



%0EM4

C> Inicialização de Saída/Caractere de Parada

Enable



%0E44

<Disable>



%0E40